
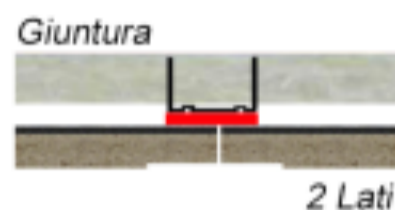


AcustiKit P02 55 dB

Isolanti Acustici

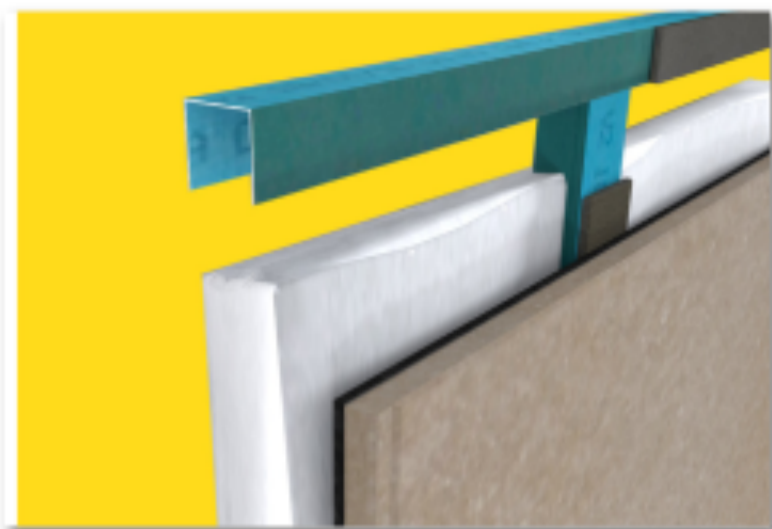

Applicazioni

Descrizione prodotto:

AcustiKit P02 55 dB per Parete è un sistema isolante acustico **Fai da te** fornito in **Kit** con tutti gli accessori per il montaggio a basso spessore ed elevate prestazioni, studiato appositamente per essere applicato a parete e a soffitto su appositi profili per l'insonorizzazione di edifici esistenti. Questo sistema di applicazione elimina totalmente qualsiasi ponte acustico. AcustiKit P02 55 dB è un sistema per realizzare un isolamento acustico, in modo semplice, studiato per professionisti e per il "Fai da Te" ed ottenere in 7,3 cm risultati eccezionali. AcustiKit P02 55 dB è costituito da pannelli Gommapan Mass 5 ad alta massa prefabbricati costituiti da fibre vegetali e inerti minerali aggregati con leganti biocompatibili, accoppiati all'intradosso ad una membrana fonoimpedente GommaSound 5 esente da piombo dello spessore di mm.3 di nuova generazione, con caratteristiche superiori al piombo. Il sistema, composto da appositi profili metallici, rivestiti con speciale componente disaccoppiante e con inserito pannello in Biofibra Gips fonoassorbente si basa sul funzionamento degli elementi a membrana flottante vibrante. - Il pannello di finitura Gommapan Mass 5 può essere stuccato e tinteggiato.

Voce di capitolato:

L'isolamento acustico fonoimpedente sarà realizzato mediante fornitura e posa in opera di pannelli Gommapan Mass 5 ad alta massa prefabbricati costituiti da fibre vegetali e inerti minerali aggregati con leganti biocompatibili, accoppiati all'intradosso ad una membrana fonoimpedente GommaSound 5 esente da piombo dello spessore di mm.3 di nuova generazione, con caratteristiche superiori al piombo, della misura di ml 1,20 x 1,00. Il sistema, composto da appositi profili metallici rivestiti con speciale componente disaccoppiante e con inserimento di pannello Biofibra Gips fonoassorbente, si basa sul funzionamento degli elementi flottanti vibranti. La giuntura sui lati lunghi dovrà garantire la totale assenza di ponti acustici

Tipo : AcustiKit P02 55 dB Ghiretto Tecno Insulation spessore del sistema mm 73 misure ml 1,20 x 1,00 m2.....x € / m2.....

Campo di impiego:

● Pareti divisorie



● Solai interpiano



● Pareti esterne



Tetti a falde



● Solai soffitti

Prodotto: AcustiKit P02 55 dB	Tipo:	P02	
CARATTERISTICHE	U.M.	VALORE	
Dimensioni pannello Gommapan Mass 5	m	1,20 x 1,00	
Spessore pannello Gommapan Mass 5	mm	18	
Spessore totale sistema Acustikit P02	mm	73	
Spessore pannello Acumass N15	mm	15	
Spessore membrana isolante GommaSound	mm	3	
Peso totale sistema Acustikit P02	Kg/m ²	28	
Conduttività' Acumass N15	W/mK	0,202	
Conduttività' GommaSound 5	W/mK	0,70	
Spessore profilo	mm	30	
Spessore Disgiuntore acustico profilo	mm	5	
Isolamento acustico Acustikit P02	dB	55	Su muratura da cm 12 intonacata ambo i lati

I valori riportati nella presente scheda tecnica sono da intendersi indicativi in quanto basati unicamente sull'esperienza acquisita e non costituiscono garanzia di ordine giuridico. La Ghiretto Tecno Insulation non si assume alcuna responsabilità sulla posa e sulle prestazioni in opera dei prodotti stessi. I dati riportati sono soggetti alle tolleranze industriali del +/- 10%. La Ghiretto Tecno Insulation si riserva il diritto di modificare la presente in ogni momento e senza alcun preavviso. Il tecnico dovrà verificare la presente in funzione delle reali situazioni di progetto.